

小口止ブロック




株式会社 大台


小口止ブロック 1 : 0.5

現場での型枠脱型や養生期間を設けない為、施工期間が大幅に短縮されます。


小口止ブロック パネル



小口止ブロック1 : 0.5 A




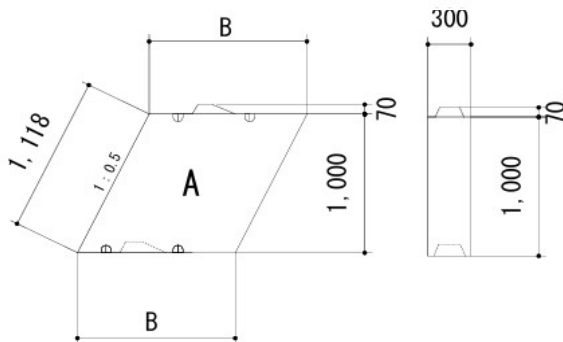


小口止ブロック1 : 0.5 B

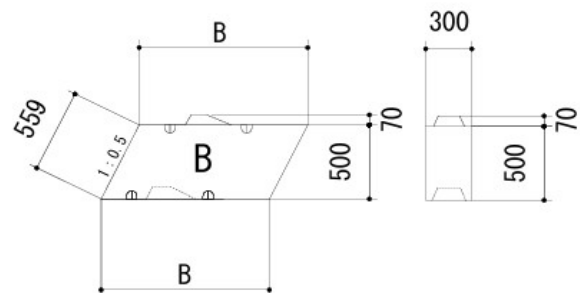

名称 (A)	主要寸法 (mm) (高さ×幅×控えB)	体積 (m3)	質量 (kg)	名称 (B)	主要寸法 (mm) (高さ×幅×控えB)	体積 (m3)	質量 (kg)
800A	1000*300*800	0.243	560	800B	500*300*800	0.122	280
900A	1000*300*900	0.273	629	900B	500*300*900	0.137	315
1000A	1000*300*1000	0.303	698	1000B	500*300*1000	0.152	349
1100A	1000*300*1100	0.333	767	1100B	500*300*1100	0.167	384
1200A	1000*300*1200	0.363	836	1200B	500*300*1200	0.182	418
1300A	1000*300*1300	0.393	905	1300B	500*300*1300	0.197	453
1400A	1000*300*1400	0.423	974	1400B	500*300*1400	0.212	487
1500A	1000*300*1500	0.453	1043	1500B	500*300*1500	0.227	522
パネル	1000*300*70	0.023	53				

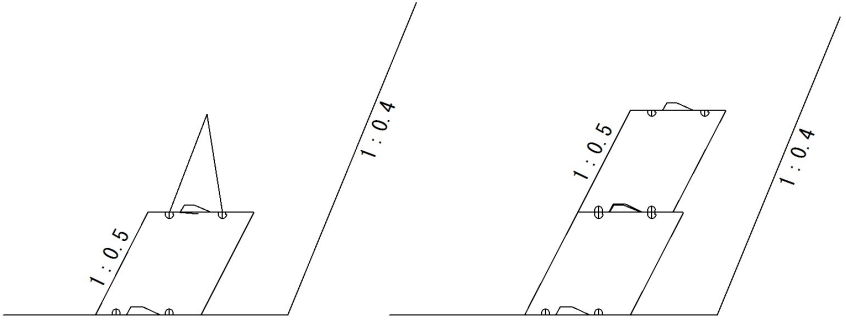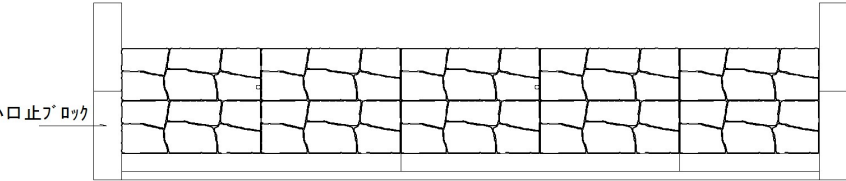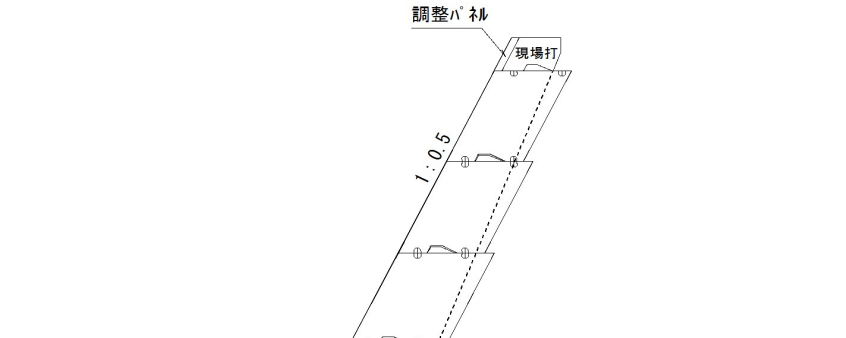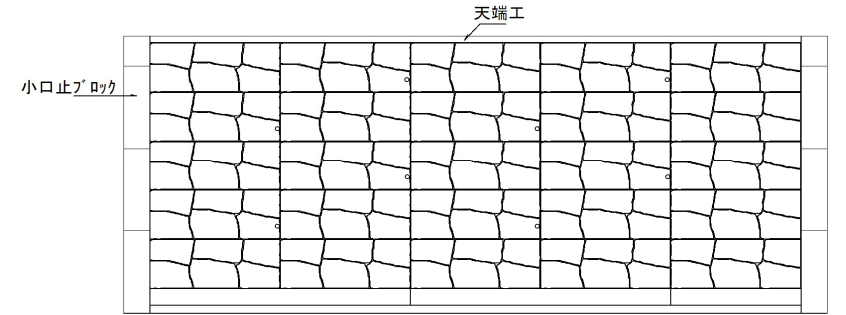施工手順

	所定の高さへ床掘を行い、吊り金具にて吊り上げて据え付ける。 製品上下間は4箇所ボルトにて連結。ボルト連結後、モルタル等で埋める。
	ブロック積に先行して積み上げつつ、同時に据え付けていく。
	高さ調整はパネルを施工して現場打コンクリートにて行う。
	表面が化粧模様のため、標準の現場打ちよりも明度が抑えられ、周囲の景観に馴染みやすい。

歩掛

歩掛表

名称	規格	単位	数量
世話役		人	0.20
特殊作業員		人	0.20
普通作業員		人	0.40
ラフタークレーン	25t	日	0.20
小口止ブロック		個	10
諸雑費		%	0.10

日本産業規格表示認証工場 三重県リサイクル製品認定工場

株式会社 大 台

〒519-2427 三重県多気郡大台町上楠276-1

TEL : 0598-83-2921 FAX : 0598-83-2922

E-mail : oodai-n@ma.mctv.ne.jp [http : //oodai-n.com/](http://oodai-n.com/)