



シンプル 基礎ブロック




1. 基礎ブロックは、現場打ち基礎工と異なり、コンクリートの硬化に伴う型枠脱型の養生制限を受けません。
2. 据付けが容易で工期短縮が図れ、現場打ちに比べ容易に設置が可能となります。河川工事の場合は諸経費が大幅に節減できます。
3. 早期埋戻しが可能ですので安全性が向上します。

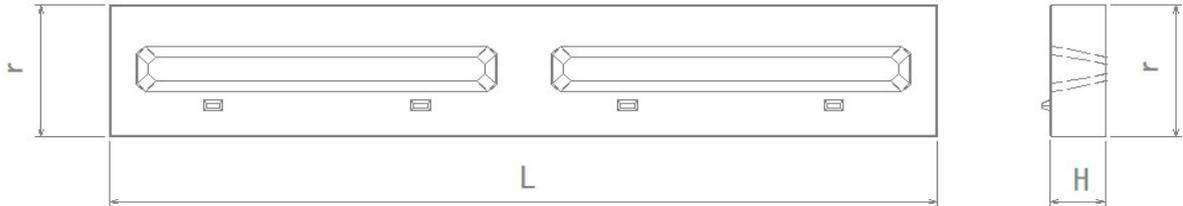

| 呼び名 | 寸法(mm) | | | 参考質量 Kg | 中込容積 m ³ |
|-----|--------|------|-----|------------|------------------------|
| | H | L | r | | |
| 35A | 200 | 3000 | 500 | 570 | 0.07 |
| 35B | 200 | 1500 | 500 | 285 | 0.035 |
| 45A | 200 | 3000 | 650 | 736 | 0.07 |
| 45B | 200 | 1500 | 650 | 368 | 0.035 |
| 50A | 200 | 3000 | 700 | 805 | 0.07 |
| 50B | 200 | 1500 | 700 | 402 | 0.035 |
| 55A | 200 | 3000 | 750 | 873 | 0.07 |
| 55B | 200 | 1500 | 750 | 436 | 0.035 |

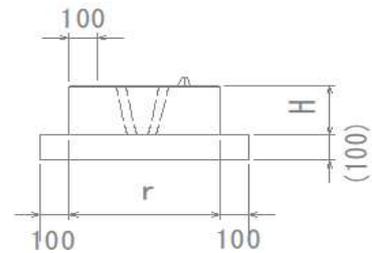

シンプル 4分勾配 基礎ブロック

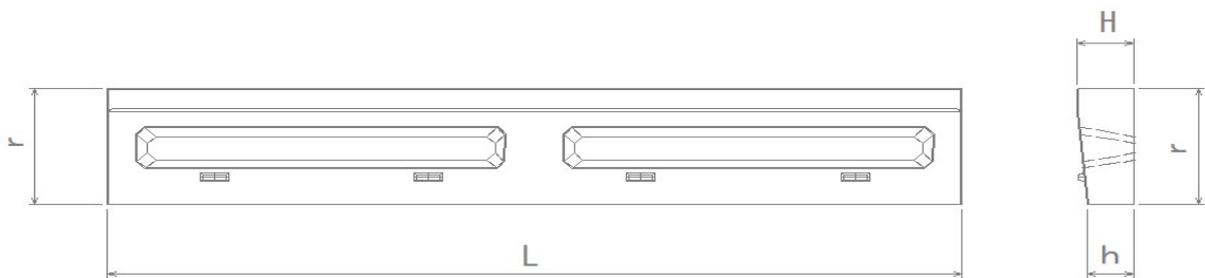

| 呼び名 | 寸法(mm) | | | | 参考質量 Kg | 中込容積 m ³ |
|-------|--------|------|-----|-----|------------|------------------------|
| | H | L | r | h | | |
| 4分35A | 200 | 3000 | 500 | 164 | 492 | 0.065 |
| 4分35B | 200 | 1500 | 500 | 164 | 246 | 0.033 |
| 4分45A | 200 | 3000 | 600 | 155 | 602 | 0.065 |
| 4分45B | 200 | 1500 | 600 | 155 | 301 | 0.033 |
| 4分50A | 200 | 3000 | 650 | 151 | 650 | 0.065 |
| 4分50B | 200 | 1500 | 650 | 151 | 325 | 0.033 |
| 4分55A | 200 | 3000 | 750 | 142 | 754 | 0.065 |
| 4分55B | 200 | 1500 | 750 | 142 | 377 | 0.033 |

